


CO2 窒晕系统

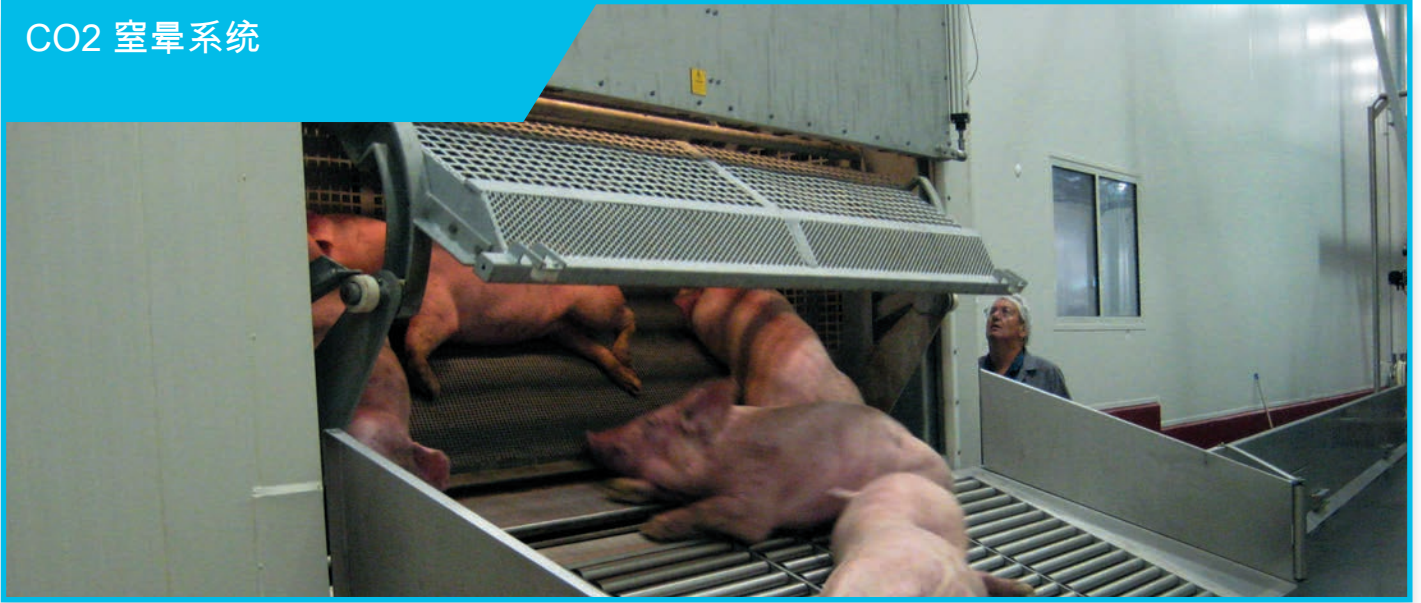

最佳的动物福利和猪肉品质

CO2窒晕系统保证动物的最高福利，高卫生水平和操作人员的安全。

卫生

CO2窒晕系统符合最严格的卫生要求。

CO2窒晕系统配备清洗系统。每天工作完成后，清洗系统自动清洗外侧（以及闷房部分内侧），显著减少清洗时间。此外，由于设备内部的所有表面都是光滑的，也可最大程度减少清洁所需时间。

机械驱动和传感器外置，最大程度减少磨损并减少故障维修时间。

可选项

与传统手动赶猪通道相比，CO2窒晕系统配备全自动赶猪通道，有以下优势：

- 更高的生产率，最佳的出品率
- 由于动物福利更好，因此猪肉品质更高
- 赶猪区域噪音水平更低，工作环境更好
- 减少赶猪人员，驱赶生猪至CO2窒晕系统
- 将生猪驱赶至CO2窒晕系统的操作和流程非常顺畅

为什么使用CO2 窒晕系统！

- 快速将生猪运至CO2浓度控制位置，意味着生猪快速失去意识，应激小，猪肉品质提高
- 按群窒晕所需的操作员最少
- 自动清洗系统
- 应用最新技术，保证设备的最佳耐久性和操作时间，配备中央润滑系统。闷房始终保持在最佳加速、运行和减速状态
- 电气和其他关键部件外置，最大程度减少维护保养服务




安全性和合规性

CO2窒晕系统符合欧盟和最严苛的健康和安全方面的规定。

技术参数

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| 产能 | 根据需要，产能145-1,400头猪/小时 |
| 尺寸 | 根据设备类型，确定长度 |
| CO2 出口温度 | 20-30°C/68-86°F |
| CO2质量 | 食品级 |
| 耗能 | |
| 供电 | 400V/50Hz/3P 根据要求，可使用其他电压和电流 |
| 电 | 10-35 kW |
| 空气 | 0.02-0.035 Nm ³ /头猪 |
| 二氧化碳CO ₂ | 200-300 g/头猪 |

技术数据以变更的为准

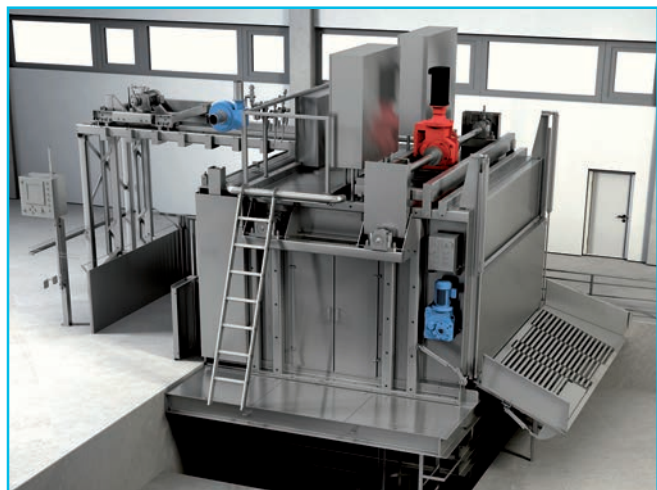

联系我们

中国 : shanghai@frontmatec.com
电话 : +86 215 859 4850

丹麦 : kolding@frontmatec.com
电话 : +45 763 427 00

荷兰 : borculo@frontmatec.com
电话 : +31 545 259 999

英国 : birmingham@frontmatec.com
电话 : +44 121 313 3564

frontmatec.com

德国 : beckum@frontmatec.com
电话 : +49 252 185 070

西班牙 : sallent@frontmatec.com
电话 : +34 938 380 835

俄罗斯 : moscow@frontmatec.com
电话 : +7 495 424 9559

美国 : kansascity@frontmatec.com
电话 : +1 816 891 2440