


## 全自动圆锯式劈半机APS7

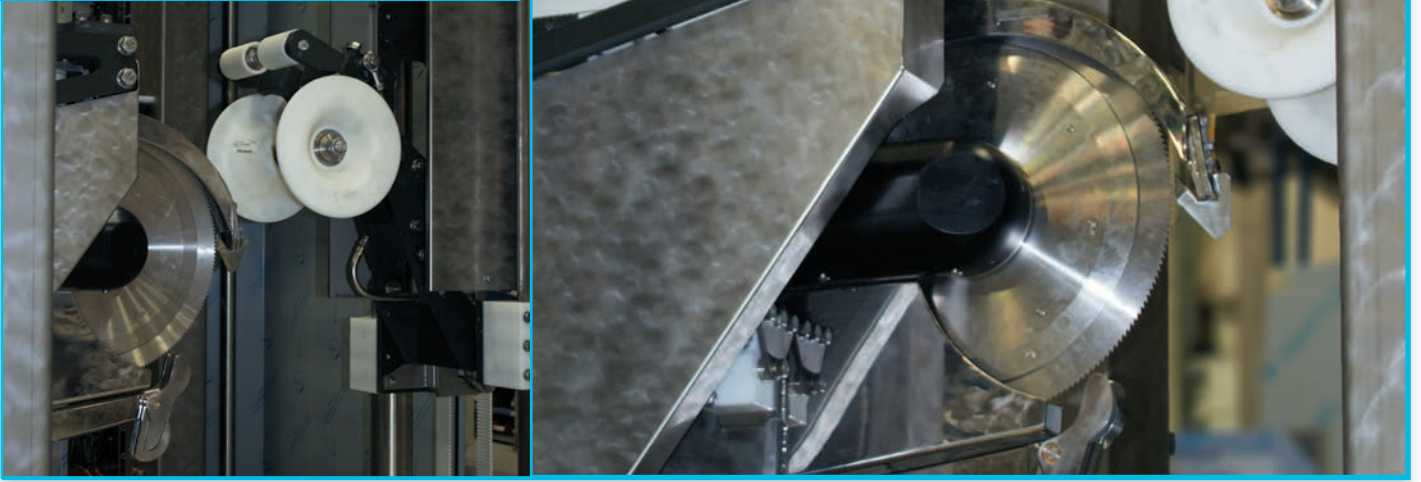

## 快速，可靠，精准

全自动圆锯式劈半机劈半精准，产品均一，里脊肉得率更高。

### 全自动化

全自动概念保证所有猪胴体得到相同的处理、高精度和高质量。

全自动化设备与主线输送机同步运行。当胴体悬挂在输送线上由拨指推动向前运行时，胴体被固定并被操作劈半。

自动生产线概念是一个动态的概念，多个全自动设备可适用于主线屠宰线输送机。

所有的全自动设备都是“即插即用”的，他们能在任何新建或是现有的生猪屠宰线上匹配安装使用。

### 卫生

为确保高卫生水平以及便捷高效的清洗，全自动设备由不锈钢制成。每个循环之间，工具收回消毒箱进行冷水、热水、冷水消毒，消除细菌的传播。

### 可选项

- 可作为母猪劈半锯使用
- 全自动圆锯式劈半机能处理带头或不带头的猪胴体

### 为什么选用全自动圆锯式劈半机！

- 高产能: 750头猪/小时(数台并联产能可高达1500头/小时)
- 可实现完整剔骨
- 根据每个胴体的长度实现精准可靠劈半
- 快速操作
- 自动收集锯末和碎骨-行业内仅有此功能的设备
- 易清洁和维护



## 要素

- 为了操作，单个猪胴体从挂扁担钩点到猪鼻子的长度不得超过1.5-2.1m的范围（母猪不适用于此范围），此区间范围亦可变更
- 猪胴体不能有诸如赫尔尼亚和脓肿等疾病
- 长度超过规定的范围的、或者其它原因的猪胴体可以通过全自动设备，而不进行操作

## 安全性和合规性

全自动圆锯式劈半机符合欧盟和最严苛的健康和安全方面的规定。

## 技术参数

产能	750 头公猪/小时 500 头母猪/小时
长度	2,200 mm/86.61"
宽度	2,300 mm/90.55"
高度	3,600 mm/141.73"
重量	1,800 kg/1.98 ton
马达系统	25 kW (33.5 hp) at 3x400V
电压	可根据任何国际标准调整
冷水	最高2巴 10°C/50°F
温水 8-10巴	42°C/108°F
热水 3巴	82°C/180°F

技术数据以变更的为准

## 自动线的产品优势

- 均质处理，固定化产品品质高
- 每次操作后自动清洗工具保证高卫生水平
- 操作和故障解决简单，使用人性化的友好操作界面
- 屠宰线上自动化设备之间测量值可相互传送
- Frontmatec软件能与所有型号的监控系统相连接
- 通过外置马达系统最大化降低屠宰线上的噪音水平

## 联系我们

中国 : shanghai@frontmatec.com  
电话 : +86 215 859 4850

丹麦 : kolding@frontmatec.com  
电话 : +45 763 427 00

荷兰 : borculo@frontmatec.com  
电话 : +31 545 259 999

英国 : birmingham@frontmatec.com  
电话 : +44 121 313 3564

[frontmatec.com](http://frontmatec.com)

德国 : beckum@frontmatec.com  
电话 : +49 252 185 070

西班牙 : sallent@frontmatec.com  
电话 : +34 938 380 835

俄罗斯 : moscow@frontmatec.com  
电话 : +7 495 424 9559

美国 : kansascity@frontmatec.com  
电话 : +1 816 891 2440